

ГОСТ 18932-73 - Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры

УДК 621.753.3 : 696.354

Группа Г28
8216-0100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЛЬЦА РЕЗЬБОВЫЕ С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ
ДЛЯ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
ДИАМЕТРОМ от 4" до 6"

ГОСТ
18932—73

Конструкция и основные размеры

Truncated form screw ring-gauges for pipe cylindrical
threads from 4" up to 6"
nominal diameter.
Construction and basic sizes


Взамен
МН 785—64 в части
колец с укороченным
профилем резьбы

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 25 июня 1973 г. № 1546 срок действия установлен

с 01.01.1974 г.
до 01.01.1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца для контроля трубных цилиндрических резьб по ГОСТ 6357—73.
2. Конструкция и основные размеры колец НЕ должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

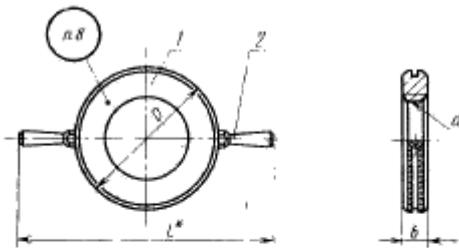

* Размер для справок.

Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Переиздание. Май 1979 г.

Таблица 1


Обозначение кольца	Размеры в мм						Масса, кг	Дет. 1. Кольцо НЕ Код. 1	Дет. 2. Рука по ГОСТ 17867—73 Код. 2	
	Применяемость	Резьба			D	L				φ
		Номинальный размер, левая	Число витков на 1"	Шаг S						
8216-0120	4			113,030	170	312	1,738	Обозначение дет. 1 см. табл. 2	8055-0061	
8216-0123	4 ^{1/2}			125,730	182	324	1,841			
8216-0121	5	11	2,309	138,430	195	337	2,013			
8216-0124	5 ^{1/2}			151,130	215	357	3,028			
8216-0122	6			163,830	235	377	3,633			

Примечание. По требованию заказчика непроходные кольца НЕ могут изготавливаться без ручек.

Пример условного обозначения непроходного кольца НЕ для контроля болта с правой резьбой труб. 4^я класса точности А:

Кольцо 8216-0120 кл. А ГОСТ 18932—73

3. Конструкция и основные размеры колец НЕ должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

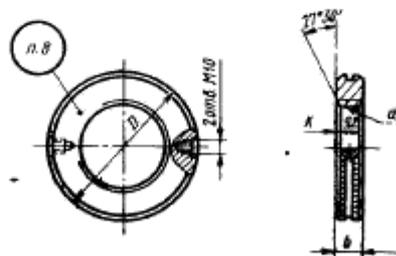

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение кольца	Резьба			D	b	K	Масса, кг
	Номиналь- ный раз- мер, дюй- мы	Число звучков на 1"	Шаг S				
8216-0120/001	4	11	2,309	113,030	170	16	1,598
8216-0123/001	4 $\frac{1}{2}$			125,730	182		1,701
8216-0121/001	5			138,430	195		1,873
8216-0124/001	5 $\frac{1}{2}$			151,130	215	20	2,888
8216-0122/001	6			163,830	235		5,4

Пример условного обозначения непроходного кольца НЕ для контроля болта с правой резьбой труб. 4" класса точности А:

Кольцо 8216-0120/001 кл. А ГОСТ 18932—73.

4. Исполнительные размеры резьбы калибров в зависимости от класса точности контролируемого болта назначаются по ГОСТ 6357—73 и ГОСТ 2533—54.

5. Покрытие нерабочих поверхностей—Хим. Окс. (обозначение покрытия по ГОСТ 9.073—77).

6. Технические требования — по ГОСТ 2016—68.

7. Размеры, не указанные на черт. 2, принимаются по конструктивным и технологическим соображениям.

8. Маркировать — по ГОСТ 2016—68 с добавлением последних четырех знаков обозначения кольца.

Изменение № 1 ГОСТ 18932—73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.81 № 2902 срок введения установлен

с 01.09.81

По всему тексту стандарта заменить обозначение шага резьбы: *S* на *P*.

Пункты 2, 3. Таблицы 1, 2. Графа «Резьба». Заменить слова: «Номинальный размер, дюймы» на «Обозначение размера резьбы», «Число ниток на 1"» на «Число шагов на длине 25,4 мм».

Пункт 2. Таблица 1. Графу «Обозначение колец» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16332—73)

Обозначение колец

8216—0125
8216—0126
8216—0127
8216—0128
8216—0129

Пункты 2, 3. Пример условного обозначения. Заменить слова: «болта с правой резьбой труб. 4''» на «наружной резьбы правой G4», «Кольцо 8216—0120» на «Кольцо 8216—0125», «Кольцо 8216—0120/001» на «Кольцо 8216—D(25/001)»

(Продолжение см. стр. 147)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18932-73)

Пункт 3. Таблица 2. Графу «Обозначение колец» изложить в новой редакции:

Обозначение колец

8216—0125/001
8216—0126/001
8216—0127/001
8216—0128/001
8216—0129/001

(Продолжение см. стр. 148)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18932—73)

Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Допуски резьбы калибров — по ГОСТ 2533—79».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77.

Стандарт дополнить новым пунктом — 9:

«9. Масса колец указана ориентировочно».

(ИУС № 8 1981 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
+ ГОСТ 18922—73 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{1}{8}$ " до 4". Конструкция и основные размеры	1	140
+ ГОСТ 18923—73 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{1}{8}$ " до 4". Конструкция и основные размеры	9	110
+ ГОСТ 18924—73 Пробки двусторонние резьбовые со вставками для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{1}{8}$ " до $1\frac{1}{2}$ ". Конструкция и основные размеры	17	50
+ ГОСТ 18925—73 Пробки резьбовые с насадками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{3}{4}$ " до $3\frac{3}{4}$ ". Конструкция и основные размеры	19	50
+ ГОСТ 18926—73 Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $1\frac{3}{4}$ " до $3\frac{3}{4}$ ". Конструкция и основные размеры	25	60
+ ГОСТ 18927—73 Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры	29	80
+ ГОСТ 18928—73 Пробки резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры	34	60
+ ГОСТ 18929—73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{1}{8}$ " до $3\frac{3}{4}$ ". Конструкция и основные размеры	38	10
+ ГОСТ 18930—73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от $\frac{1}{8}$ " до $3\frac{3}{4}$ ". Конструкция и основные размеры	40	30
+ ГОСТ 18931—73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры	42	50
+ ГОСТ 18932—73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры	45	10

Редактор С. Г. Вилькина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор А. Г. Старостин

Сдано в наб. 08.05.79 Подл. в печ. 24.07.79 3,0 л. л. 2,47 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 10 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 638